

BE_LINE

INSTALLATION INSTRUCTION - WALL / CEILING


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE - PARETE / SOFFITTO



PRODUCT LIST:

ELENCO PRODOTTI:

RECTANGLE	1812
RECTANGLE	1818
RECTANGLE	1830
RECTANGLE	3030
RECTANGLE	1824 Edge
RECTANGLE	1830 Edge
RECTANGLE	1842 Edge
RECTANGLE	3042 Edge



SECURITY INFO

INFO DI SICUREZZA

Please read the following instructions carefully and keep for future reference

Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle

Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it

Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica

This fixture must be installed and removed by a qualified electrician

L'apparecchio deve essere installato e rimosso da personale qualificato

Replaceable (LED only) light source by a professional

Sorgente luminosa LED sostituibile solo da un professionista

Handle the product with caution; do not subject the product to mechanical bending and/or twisting

Movimentare il prodotto con cautela; non sottoporre il prodotto a flessione e/o torsione meccanica

Changes or tampering with the product or the label cancel any warranty conditions

Modifiche o manomissioni del prodotto o dell'etichetta annullano ogni condizione di garanzia

Erresei S.r.l. reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di Erresei S.r.l.

Erresei S.r.l. will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards

L'azienda Erresei S.r.l. declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti

Product for outdoor and indoor applications

Prodotto per uso esterno ed interno

Not suitable for immersion installations

Non idoneo per installazioni ad immersione

No part of the luminaire should be in contact with aggressive chemicals

Nessuna parte dell'apparecchio deve stare a contatto con sostanze chimiche aggressive



INTALLATION WALL - CEILING INSTALLAZIONE SOFFITTO - PARETE

Cod. LM0003



Cod. LICW01





Proceed to fasten the steel supports by using a screw appropriate to the material on which the installation is being performed. The use of a support approximately every 50 cm is foreseen. The screw must have the following characteristics: cylindrical head, diameter from 2.9 to 3.5mm. Procedere al fissaggio dei supporti in acciaio mediante l'utilizzo di una vite appropriata al materiale sul quale si sta eseguendo l'installazione. E' previsto l'utilizzo di un supporto indicativamente ogni 50cm. La vite dovrà avere le seguenti caratteristiche: testa cilindrica, diametro da 2,9 a 3,5mm.

Remote power supply (24-48Vdc - WHITE 1ch / DW 2ch / RGB+W 5ch)

Connect the product using a certified IP grade terminal block (not supplied) with the cable exiting the power supply unit (not supplied). It is advisable to keep a distance between power supply and product not exceeding 5m. In any case, adequately size the cable.

Alimentazione remota (24-48Vdc - WHITE 1ch / DW 2ch / RGB+W 5ch)


Procedere alla connessione del prodotto mediante una morsettiera certificata di pari grado IP (non fornita) con il cavo in uscita dall'alimentatore (non fornito). Si consiglia di mantenere una distanza tra alimentatore e prodotto non superiore a 5m. In ogni caso, dimensionare adeguatamente il cavo.

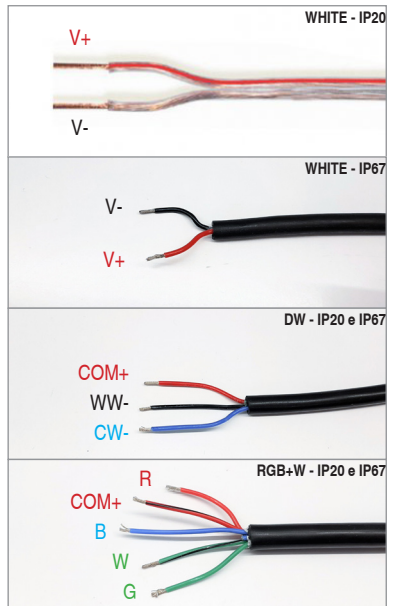

Align the product with the supports positioned on the same longitudinal axis before hooking.

Allineare il prodotto ai supporti posizionati sullo stesso asse longitudinale prima di procedere all'aggancio.


Finally, push the product against the supports to attach it. Spingere infine il prodotto contro i supporti per procedere all'aggancio dello stesso.

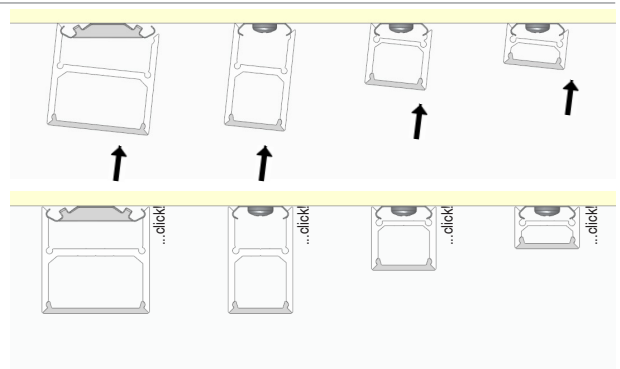


REMOVAL WALL - CEILING RIMOZIONE SOFFITTO - PARETE

Push the product sideways by rotating it to mechanically release it from the dedicated supports. Then proceed to the electrical disconnection.

Spingere lateralmente il prodotto facendolo ruotare per sganciarlo meccanicamente dai supporti dedicati. Procedere quindi alla disconnessione elettrica.

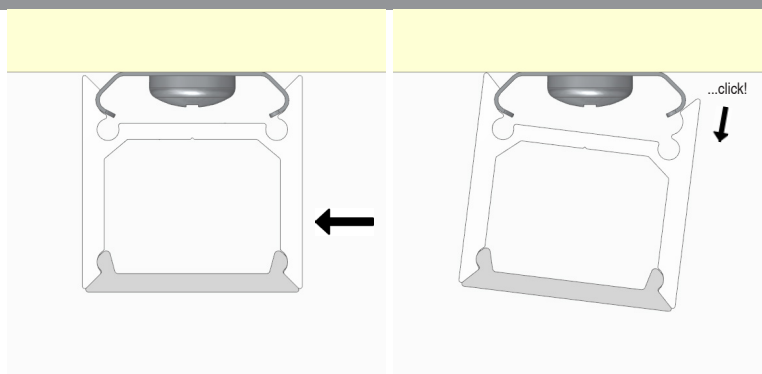

ELECTRICAL CONNECTION COLLEGAMENTO ELETTRICO

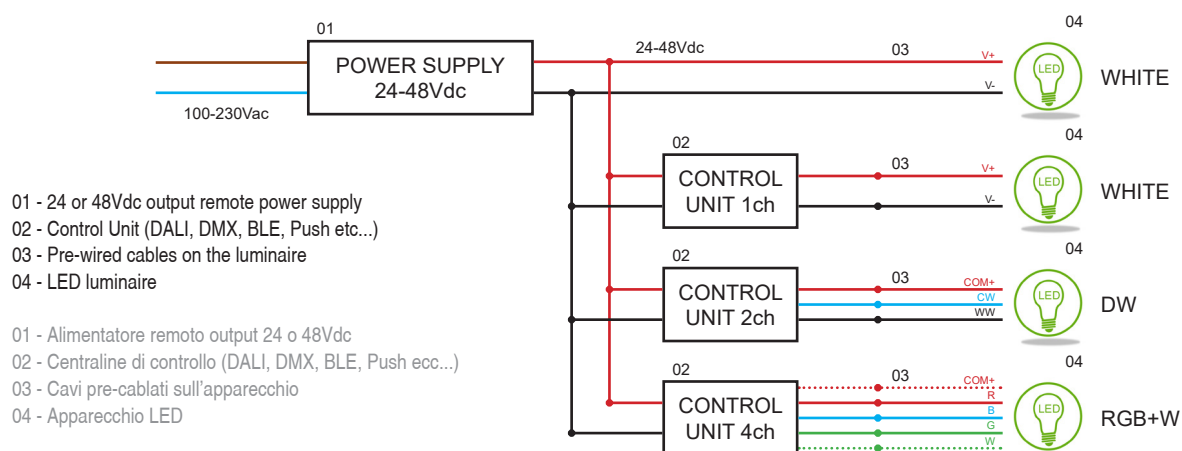

MAINTENANCE MANUTENZIONE

Scheduled maintenance must be carried out once a year (Italian standards CEI 64-8/6) on all lighting devices, regardless of their appliance class and type of use. It must at least include the following operations:

Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di là della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programmata (1 volta l'anno) la manutenzione dell'installazione (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

Periodically cleaning the fixtures to remove the built-up dirt from gratings and screw heads

Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle griglie e sulle teste delle viti

Checking tightness of screws on the various parts of the device

Verificare il serraggio delle viti per le varie parti dell'apparecchio

Checking that all cable glands and cables are intact and checking cable glands are tight

Verificare l'integrità di tutti i pressacavi e dei cavi e verificare il serraggio dei pressacavi

Check that the glass or plastic screen is intact, and replace it with original components if broken or damaged

Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo con componenti originali in caso di rottura o danneggiamento

In case of damage the components must be replaced (only by manufacturer) by original components and spare parts before using the fitting
I componenti danneggiati vanno sostituiti (solo dall'azienda costruttrice) solo con ricambi originali prima di rimettere in funzione l'apparecchio

IP20 or IP67 device pre-wired with a 1,0m flexible cable. In case of damage, it can only be replaced by the manufacturer. The mains power connection must be made outside the device, using components suitable for the application and making connections as required by current regulations

Apparecchio IP20 o IP67 provvisto di cavo flessibile pre-cablato di lunghezza 1,0m che in caso di danneggiamento può essere sostituito solo dall'azienda costruttrice. Il cablaggio alla linea di alimentazione deve essere eseguito esternamente all'apparecchio, utilizzando componenti idonei all'applicazione e realizzando i collegamenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti

