



beblaze®  
ITALIAN TOOLS TO MAKE LIGHT

Rev.0 - 27/04/2022



3 SDMC



L90 / 60.000Hrs



0,18 Kg



## BE\_BRIGHT Square 10x10



### NOME / NAME

BMS10010 Apparecchio monoemissione per illuminazione / Single emission fixture

### DIMENSIONI / DIMENSION

025 100 x 100 x 25mm

### INSTALLAZIONE / INSTALLATION

54 Indoor IP54

65 Outdoor IP65

### SCHERMO-OTTICA / COVER-OPTIC

OP Opale / Opal

### FINITURA / FINISHING \*

PI1

Vern. polvere Bianco RAL9010  
Powder coating White RAL9010

VL1

Vern. liquido Nero RAL9005  
Liquid paint Black RAL9005

(\*) Su richiesta sono disponibili ulteriori colori RAL / Additional RAL colour are available on demand

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**

WHITE (1 CH)	Cod.	CV [Vdc]	W	Lm	Cod.	CCT	CRI
					CRI >90		
	<b>W24007</b>	24	6,5	695	<b>279</b>	2700 K	> 90
	<b>W48007</b>	48	6,5	695	<b>309</b>	3000 K	> 90
					<b>359</b>	3500 K	> 90
					<b>409</b>	4000 K	> 90
					<b>579</b>	5700 K	> 90


DW (2 CH)	Cod.	CV [Vdc]	W	Lm	Cod.	CCT	CRI
					CRI >90		
	<b>D24007</b>	24	6,5	695	<b>DA9</b>	2700-4000K	> 90
	<b>D48007</b>	48	6,5	695	<b>DB9</b>	2700-5700K	> 90

Condizioni / Conditions: Flux BIN P10 - Ta: 25°C


**ESEMPIO DI CODICE / EXAMPLE OF CODE**

CODICE: **BMS1001002565OPPI1W24007309**

DESCRIZIONE: **BE\_BRIGHT Square 10x10**  
*Apparecchio monoemissione per illuminazione, dimensioni 100x100x25mm, IP65 Outdoor, corpo in lamiera piegata, verniciato a polvere bianco RAL9010 opaco, diffusore in PMMA opale*  
*LED WHITE 6,5W, CV 24V, 3000K 3SDCM CRI>90, cavo nero da 3m (2x0,75mm<sup>2</sup>), Cl.III*

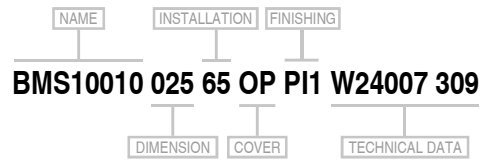


**DISEGNO / DRAWING**

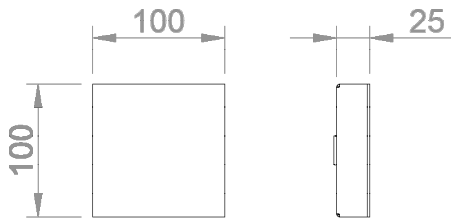


Unita di misura: mm / Unit of Measurement: mm

**GRAFICO POLARE / POLAR GRAPH**

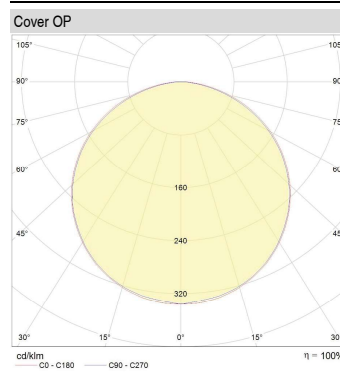

**GRAFICO CONICO / CONICAL GRAPH**

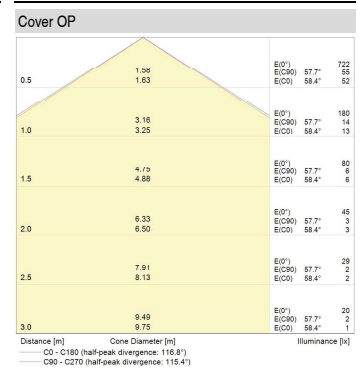

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

SOFFITTO / CEILING: 2pz. Cod. **ASM21013012**  
 PARETE / WALL: 2pz. Cod. **ASM21013012**  
 SOSPENSIONE / SUSPENSION: 2pz. Cod. **ASM21013011**

