



3 SDMC



L90 / 60.000Hrs



2,05 Kg



BE_BRIGHT Square 40x40



NOME / NAME

BMS40040 Apparecchio monoemissione per illuminazione / Single emission fixture

DIMENSIONI / DIMENSION

025 400 x 400 x 25mm

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

54 Indoor IP54

65 Outdoor IP65

SCHERMO-OTTICA / COVER-OPTIC

OP Opale / Opal

FINITURA / FINISHING *

PI1

Vern. polvere Bianco RAL9010
Powder coating White RAL9010

VL1

Vern. liquido Nero RAL9005
Liquid paint Black RAL9005

(*) Su richiesta sono disponibili ulteriori colori RAL / Additional RAL colour are available on demand

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

| WHITE (1 CH) | Cod. | CV [Vdc] | W | Lm | Cod. | CCT | CRI |
|-----------------|---------------|----------|-------|-------|------------|--------|------|
| | | | | | CRI >90 | | |
| | W48104 | 48 | 103,7 | 11126 | 279 | 2700 K | > 90 |
| | | | | | 309 | 3000 K | > 90 |
| | | | | | 359 | 3500 K | > 90 |
| | | | | | 409 | 4000 K | > 90 |
| | | | | | 579 | 5700 K | > 90 |


| DW (2 CH) | Cod. | CV [Vdc] | W | Lm | Cod. | CCT | CRI |
|--------------|---------------|----------|-------|-------|------------|------------|------|
| | | | | | CRI >90 | | |
| | D48104 | 48 | 103,7 | 11126 | DA9 | 2700-4000K | > 90 |
| | | | | | DB9 | 2700-5700K | > 90 |

Condizioni / Conditions: Flux BIN P10 - Ta: 25°C


ESEMPIO DI CODICE / EXAMPLE OF CODE

CODICE: **BMS4004002565OPPI1W48104309**

DESCRIZIONE: **BE_BRIGHT Square 40x40**
Apparecchio monoemissione per illuminazione, dimensioni 400x400x25mm, IP65 Outdoor, corpo in lamiera piegata, verniciato a polvere bianco RAL9010 opaco, diffusore in PMMA opale
LED WHITE 103,7W, CV 48V, 3000K 3SDCM CRI>90, cavo nero da 3m (2x0,75mm²), Cl.III

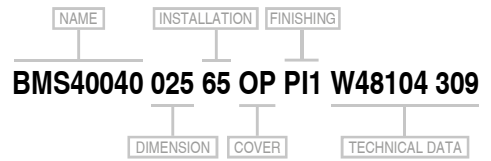

DISEGNO / DRAWING

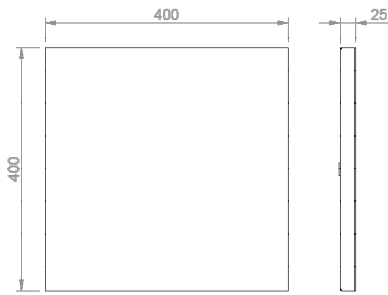

Unita di misura: mm / Unit of Measurement: mm

GRAFICO POLARE / POLAR GRAPH


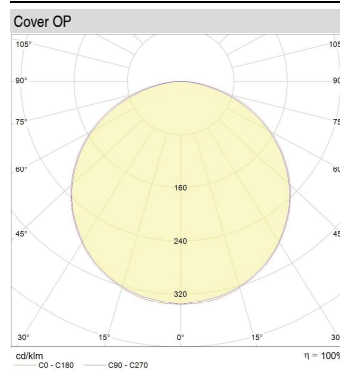


GRAFICO CONICO / CONICAL GRAPH



ACCESSORI / ACCESSORIES

SOFFITTO / CEILING: 4pz. Cod. **ASM21013012**
 PARETE / WALL: 4pz. Cod. **ASM21013012**
 SOSPENSIONE / SUSPENSION: 2pz. Cod. **ASM21013010**

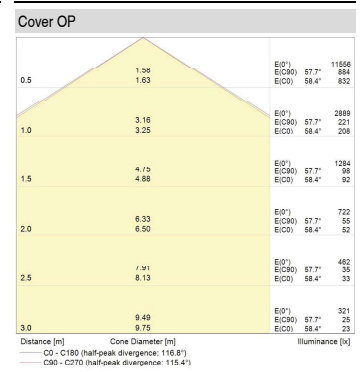