



beblaze®  
ITALIAN TOOLS TO MAKE LIGHT

Rev.0 - 23/02/2022



3 SDMC



L90 / 60.000Hrs



0,31 Kg



## BE\_SPOT Zoom M



IP20

DIMM



Vertical: 360°  
Horizontal: 90°



### NOME / NAME

SMZM0001 Apparecchio monoemissione per illuminazione / Single emission fixture

### DIMENSIONI / DIMENSION

049 Ø49 x 82/102mm

### INSTALLAZIONE / INSTALLATION

20 Indoor IP20

### SCHERMO-OTTICA / COVER-OPTIC

VR Variabile da 9° a 36° / Variable from 9° to 36°

### FINITURA / FINISHING

AL0

Anodizzato Nero  
Black Anodic Oxidation

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**

WHITE (1 CH)	Cod.	CC [mA]	W	Lm	Cod.	CCT	CRI
					Full spectrum		
	<b>W26009</b>	260	9,1	1110	<b>27H</b>	2700 K	Full spectrum
					<b>30H</b>	3000 K	Full spectrum
					<b>35H</b>	3500 K	Full spectrum
					<b>40H</b>	4000 K	Full spectrum
					<b>50H</b>	5000 K	Full spectrum

Condizioni / Conditions: Flux BIN Q0099 - Ta: 25°C

**ESEMPIO DI CODICE / EXAMPLE OF CODE**


CODICE: **SMZM000104920VRAL0W2600930H**

DESCRIZIONE: BE\_SPOT Zoom M

Apparecchio monoemissione per illuminazione, dimensioni Ø49x82/102mm, IP20 Indoor, corpo lavorato dal pieno in alluminio, anodizzato nero, ottica variabile 9-36° LED WHITE 9,1W, CC 260mA, 3000K 3SDCM Full Spectrum, morsetti per la connessione dei cavi (max 2,5mm<sup>2</sup>), Cl.III




**DISEGNO / DRAWING**

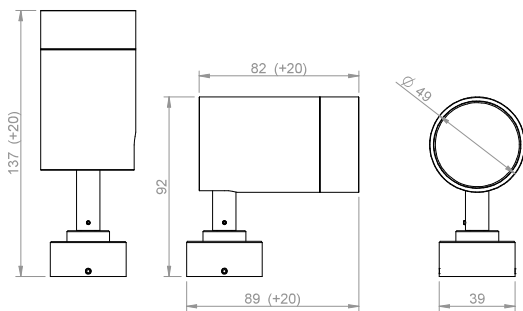

Unita di misura: mm / Unit of Measurement: mm

**GRAFICO POLARE / POLAR GRAPH**

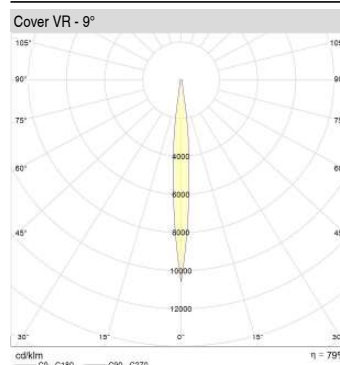

**GRAFICO CONICO / CONICAL GRAPH**

