



3 SDMC



L90 / 60.000Hrs



0,15 Kg



## BE\_SPOT Zoom S



IP20

DIMM



Vertical: 360°  
Horizontal: 90°



### NOME / NAME

SMZS0001 Apparecchio monoemissione per illuminazione / Single emission fixture

### DIMENSIONI / DIMENSION

035 Ø35 x 58/67mm

### INSTALLAZIONE / INSTALLATION

20 Indoor IP20

### SCHERMO-OTTICA / COVER-OPTIC

VR Variabile da 21° a 60° / Variable from 21° to 60°

### FINITURA / FINISHING

ALO

Anodizzato Nero  
Black Anodic Oxidation

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**

WHITE (1 CH)	Cod.	CC [mA]	W	Lm	Cod.	CCT	CRI
					Full spectrum		
	<b>W14005</b>	140	4,9	570	<b>27H</b>	2700 K	Full spectrum
					<b>30H</b>	3000 K	Full spectrum
					<b>35H</b>	3500 K	Full spectrum
					<b>40H</b>	4000 K	Full spectrum
					<b>50H</b>	5000 K	Full spectrum

Condizioni / Conditions: Flux BIN Q0049 - Ta: 25°C

**ESEMPIO DI CODICE / EXAMPLE OF CODE**


CODICE: **SMZS000103520VRALOW1400530H**

DESCRIZIONE: **BE\_SPOT Zoom S**

Apparecchio monoemissione per illuminazione, dimensioni Ø35x58/67mm, IP20 Indoor, corpo lavorato dal pieno in alluminio, anodizzato nero, ottica variabile 21-60° LED WHITE 4,9W, CC 140mA, 3000K 3SDCM Full Spectrum, morsetti per la connessione dei cavi (max 2,5mm<sup>2</sup>), Cl.III




**DISEGNO / DRAWING**

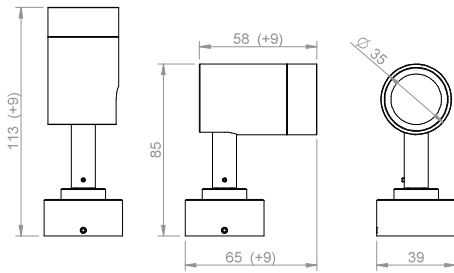

Unita di misura: mm / Unit of Measurement: mm

**GRAFICO POLARE / POLAR GRAPH**



**GRAFICO CONICO / CONICAL GRAPH**

